



ВЕНТИЛЯЦИОННОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



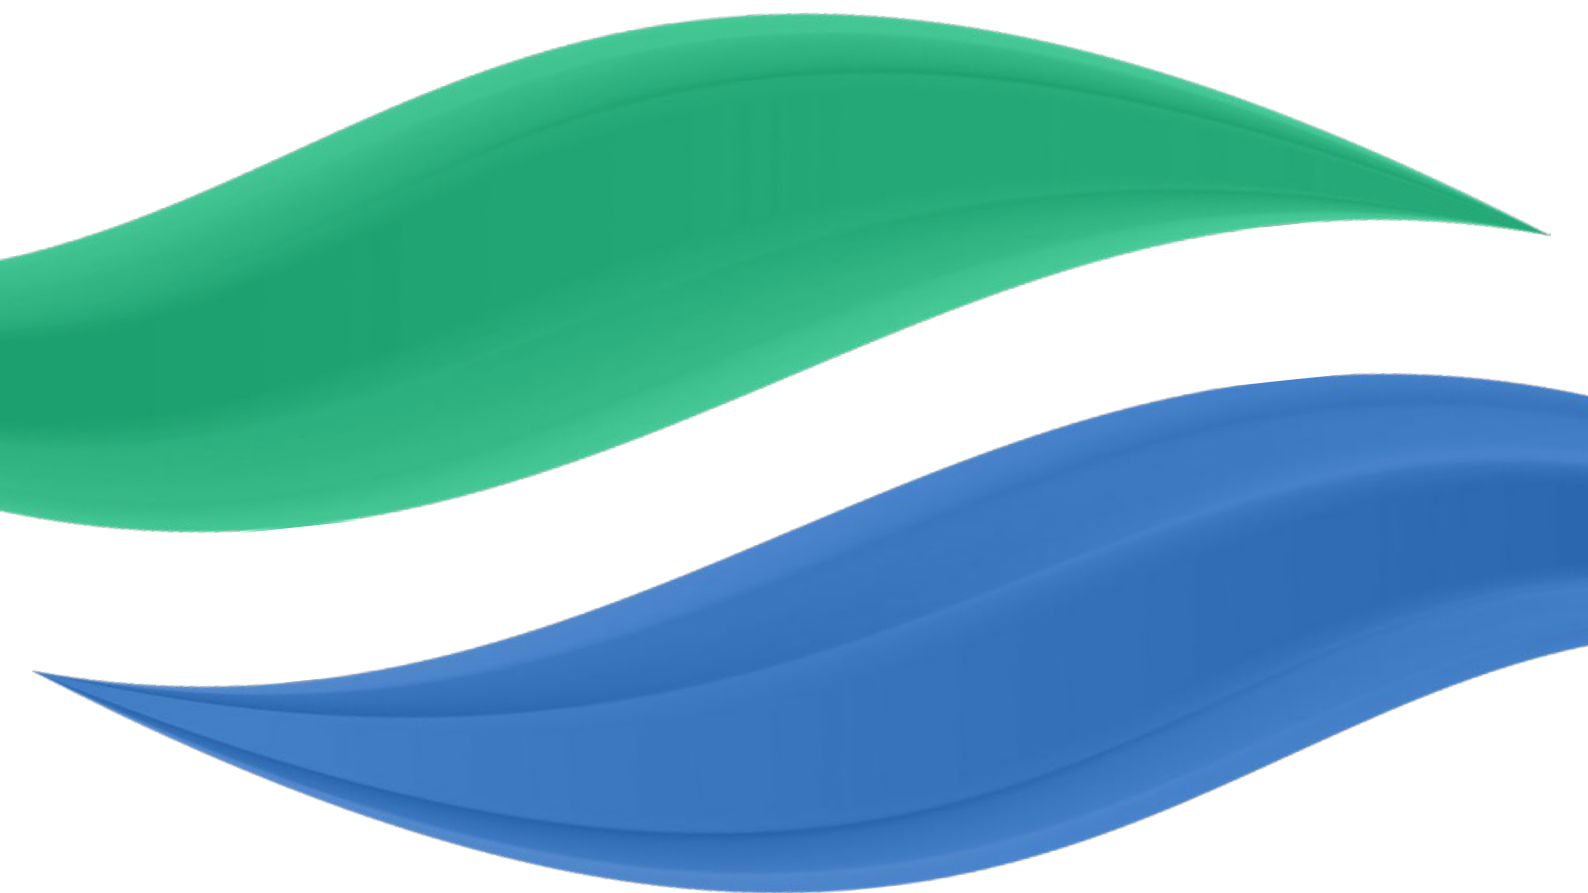

Компания АерГрупп создана более 20 лет назад и является поставщиком широкого спектра оборудования ведущих производителей для вентиляции, кондиционирования и холодоснабжения.

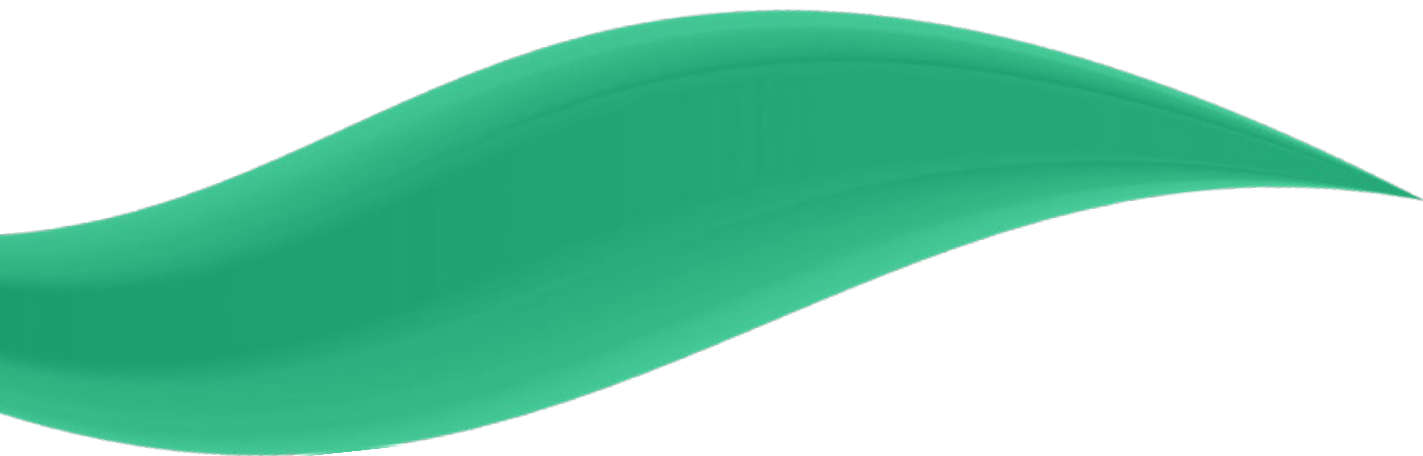

Головной офис DOĞU расположен в г. Измире, Турция. Производственные мощности включают в себя 2 завода суммарной площадью 50 000 кв. м, на базе которых производится более 140 различных видов продукции.

Ключевые преимущества:

- сертификаты ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001
- сертификаты EUROVENT, TUV Hygiene, CE, EAC
- отдел разработок и исследований
- лаборатория климатических испытаний
- программа для подбора AHU
- собственное производство корпусов и панелей
- экспорт более чем в 60 стран мира



Компактные установки с рекуперацией тепла для квартир и частных домов



- FOUR HOME CEILING подвесные 100–850 м³/ч
- FOUR HOME вертикальные 100–850 м³/ч
- FHR напольные 1000–17000 м³/ч
- HPGK подвесные со встроенным тепловым насосом 700–4000 м³/ч
- Класс энергопотребления A+
- Противоточный пластинчатый рекуператор
- Вентиляторы ЕС в базовом оснащении
- Низкий уровень шума
- Клапан байпаса в базовом оснащении
- Различные варианты пультов управления, в том числе с приложением для смартфонов
- Широкий диапазон опций

Крышные кондиционеры (руфтопы)

- Серия ECRH, расход воздуха от 7200 до 20000 м³/ч
- Фреон R410A или R32
- Мощность охлаждения от 39 до 90 кВт, нагрева от 38 до 90 кВт
- Только охлаждение или с функцией теплового насоса
- Высокая энергоэффективность и качество воздуха
- ЕС вентиляторы в базовом оснащении
- Компактный дизайн
- BMS, ModBus, BACnet, LonWorks
- Полностью интегрированная система управления
- Широкий диапазон опций



Установки вентиляции и кондиционирования воздуха





- Центральные кондиционеры (AHU) серии DKS, расход воздуха от 800 до 100000 м³/ч
- Сертификат EUROVENT Класс D1–L1–F9–T2–TB2
- Панели из оцинкованной стали 0,8 мм с порошковым напылением
- Толщина изоляции панели с использованием алюминиевого каркаса 50 мм, с использованием стального каркаса 60 мм
- Простота монтажа и ввода в эксплуатацию
- Европейские комплектующие
- Установки в гигиеническом исполнении, сертифицированные по стандарту VDI6022

Установки для осушения воздуха в бассейнах

- Расход воздуха от 3000 до 25000 м³/ч
- Соответствие стандарту энергоэффективности ERP 2018
- Пластинчатый теплообменник с гидрофильным покрытием
- Высокоэффективные АС вентиляторы, также опционально доступны ЕС вентиляторы
- Контроль влажности
- Встроенный холодильный контур
- Установка в максимальной заводской готовности — технология Plug&Play
- Подключение внешней диспетчеризации по протоколам ModBus, BACNet, LonWorks





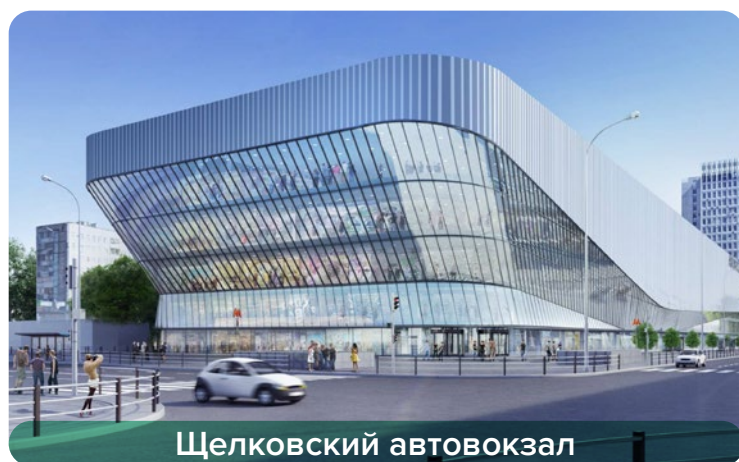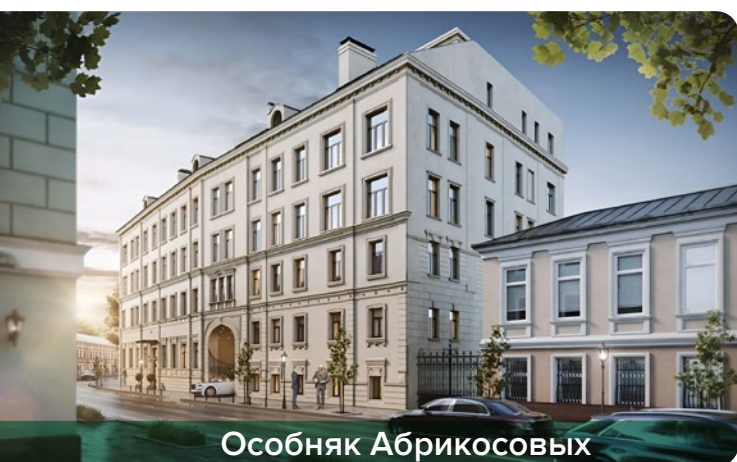



г. Москва, ул. Бауманская, д. 58, стр. 16
+7 (495) 916-916-0

г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 82
+7 (812) 438-32-22

www.aer-group.ru

